

用cloudera manager 安装kudu时报错误

2018年05月31日 09:37:06 [薇風](#) 阅读数: 1524

版权声明: 本文为博主原创文章, 未经博主允许不得转载。


<https://blog.csdn.net/S630730701/article/details/80519128>

1、错误内容:

启动角色 此角色需要在可以启动前激活以下其他 Parcel: [kudu]。

完整日志文件: [与服务器通信时出错:](#)

[Errno 2] No such file or directory: '/var/log/kudu/kudu-master.INFO'

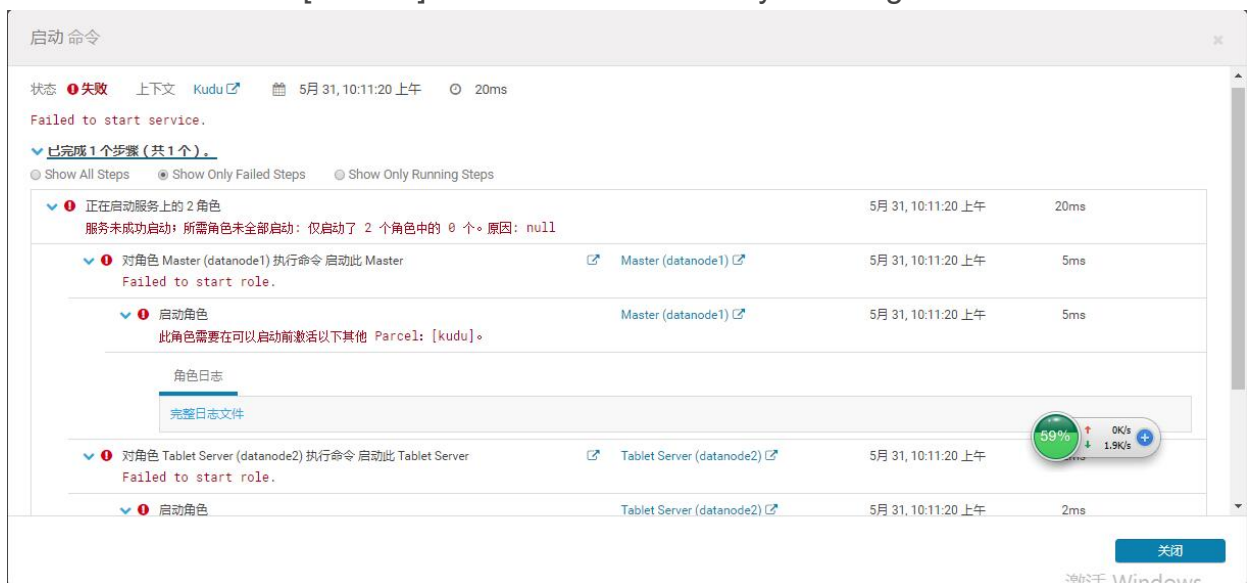

启动命令

状态 **失败** 上下文 [Kudu](#) 5月31, 10:11:20 上午 20ms

Failed to start service.

已完成 1 个步骤 (共 1 个)

Show All Steps Show Only Failed Steps Show Only Running Steps

步骤	时间	耗时
正在启动服务上的 2 角色 服务未成功启动: 所需角色未全部启动: 仅启动了 2 个角色中的 0 个。原因: null	5月31, 10:11:20 上午	20ms
对角色 Master (datanode1) 执行命令 启动此 Master Failed to start role.	5月31, 10:11:20 上午	5ms
启动角色 此角色需要在可以启动前激活以下其他 Parcel: [kudu]	5月31, 10:11:20 上午	5ms
对角色 Tablet Server (datanode2) 执行命令 启动此 Tablet Server Failed to start role.	5月31, 10:11:20 上午	2ms
启动角色	5月31, 10:11:20 上午	2ms

角色日志
完整日志文件

59% OK's 1.9K/s

关闭

激活 Windows



错误

与服务器通信时出错:

```
[Errno 2] No such file or directory: '/var/log/kudu/kudu-master.INFO'
```

OK

解决方案:

在网站中<http://archive.cloudera.com/kudu/parcels/> 下载对应版本的 parcel 和 parcel.sha 文件（parcel.sha文件是由parcel.sha1文件重命名来的）。

将两个文件放到主机的/opt/cloudera/parcel-repo目录下，然后在cloudera manager中添加kudu服务

在cloudera manager平台，点最上面菜单中 主机-->parcel

给parcel名称：kudu 进行分配 和 激活 。 成功后就可以在添加服务kudu了。

参考：https://blog.csdn.net/gq_21835703/article/details/52332991?locationNum=6

错误信息2:

正在启动服务上的 4 角色

服务未成功启动；所需角色未全部启动：仅启动了 4 个角色中的 0 个。原因：Service has only 0 Master roles running instead of minimum required 1.

stderr日志文件内容

```
Thu May 31 12:22:21 CST 2018: Found master(s) on archive.cloudera.com
+ '[' false == true ']'
+ KUDU_ARGS=
+ '[' false == true ']'
+ '[' master = master ']'
+ [[ archive.cloudera.com =~ , ]]
+ exec /opt/cloudera/parcels/KUDU-1.4.0-1.cdh5.12.1.p0.10/lib/kudu/sbin/kudu-
master --flagfile=/var/run/cloudera-scm-agent/process/877-kudu-
KUDU_MASTER/gflagfile
Could not open file in log_dir /var/log/kudu: Permission denied
```

解决方案:

将每个host下的 /var/log/kudu 目录 添加kudu用户的权限

```
cd /var/log
```

```
chown -R kudu:kudu kudu
```