

## 禁用Hive

<https://kknews.cc/other/abn583n.html>


### 方法2 通过代理控制

<https://cloud.tencent.com/developer/article/1077858>

在集群启用Sentry服务后，由于Sentry不支持Hive CLI权限管理，所以建议禁用Hive CLI。


#### 1. 如何限制用户使用Hive CLI操作

进入Hive服务，修改hadoop.proxyuser.hive.group配置，此配置会覆盖HDFS服务中hive代理用户组配置，默认值为空则继承HDFS服务中的hive代理用户配置

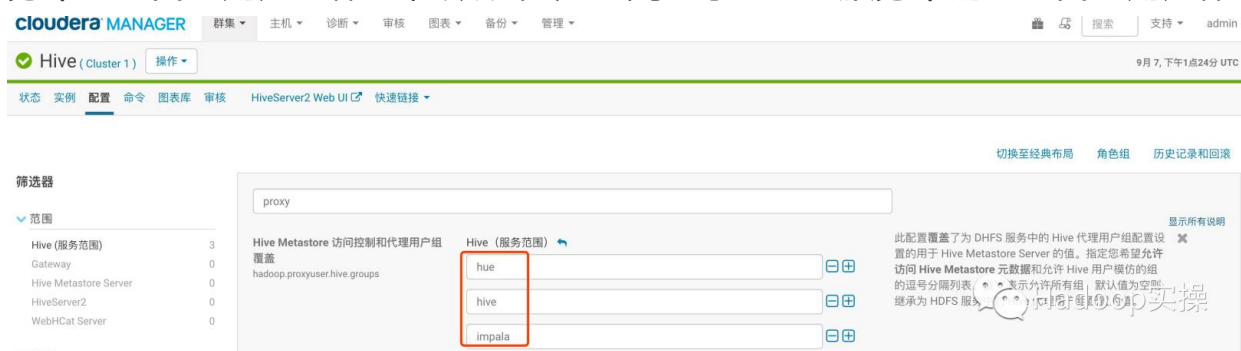

以上配置表示hue、hive、impala用户组可以使用Hive CLI，配置完成重启Hive及其相关服务。

注：如果配置为空则表示禁止所有用户组，需要注意配置为空会导致Hue不可用，hive用户不能通过beeline和Hive CLI访问Hive。



操作 ▾



状态

实例

配置

命令

图表库

审核

Web UI ▾

快速链接 ▾

搜索

### 筛选器

[清除全部](#)

#### 范围

Hive (服务范围)	1
Gateway	0
Hive Metastore Server	0
HiveServer2	0
WebHCat Server	0

#### 类别

[清除](#)

Hive Metastore 数据库	11
Sentry HDFS 同步缓存	6
主要	21
代理	1
基于政策文件的 Sentry	3

### Hive Metastore 访问控制和代理用户组覆盖

hadoop.proxyuser.hive.groups

### Hive (服务范围)



- hive
- impala
- hue
- sentry
- yarn
- hdfs